

RADIOACTIVE-SERIES MID- / KICKWOOFER

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZMW 165X-NEO


Spezifikationen / Specifications

- Extra flacher Tief-Mitteltöner
- Klippel® optimiert
- Resonanzarmer Stahlkorb
- Hocheffizienter innenliegender Neodym-Magnet
- Papier-Membrane / Gummi-Sicke
- Nomex Zentrierspinne
- Schraub-Terminal

- Extra flat quality mid- / kickwoofer
- Klippel® optimized
- Resonance free steel basket
- High efficient Inside-Neodymium-Magnet
- Paper cone / Rubber surround
- Nomex spider
- Screw-terminal

Technische Daten / Specifications

Model	GZMW 165X-NEO
Impedanz / Impedance	3 Ohm
Frequenzgang / Frequency response	50 Hz – 4 kHz
SPL	88 dB
Power Watt RMS	90
Power Watt Maximum	140
RE – FS	3 Ohm – 44.3 Hz
QMS – QES – QTS	5.78 – 0.51 – 0.47
VAS	21.4 L / 0.76 ft ³
MMS – BL	15.8 gr – 5.2 N/A
RMS	0.8 kg/s
CMS	0.82 mm/N
LE	0.57 mH
Außendurchmesser / Outer diameter	165 mm / 6.5"
Einbaudurchmesser / Mounting diameter	142.5 mm / 5.61"
Einbautiefe / Mounting Depth	48 mm / 1.89"

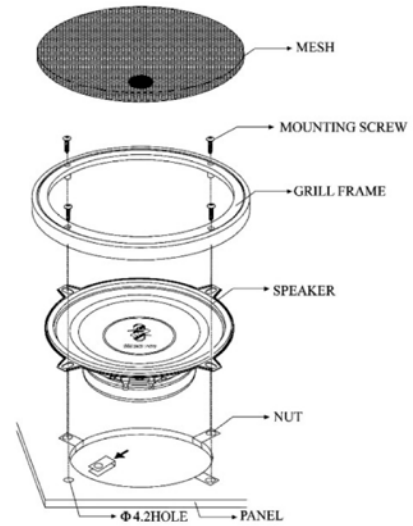

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830

Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

